



昌盛光电有限公司 Prosper OptoElectronic Co., Ltd.

No. 55-3, Lane 141, Kangning St., Sijih City, Taipei County, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2- 2695-3875 ; +886-919568979 Fax: +886-2-2695-3381
<http://www.prospre.com.tw> e-mail : sales@prospre.com.tw

HID Product Informations :

型号		HID 10W			
Product reference					
W	功率 Rated wattage	10		弧长 Arc length	1.8
V	额定电压 Rated voltage	65		长度 Distance a	10
K	色温 Color temperature	6000		总长 Max.Length l	43
lm	光通量 Luminous flux	500		点灯位置 Operating position	水平±10° Horizontal±10°
t(h)	平均寿命 Average life	500	Hr	热启动 Hot restart	是 Yes
lm/W	光效 Luminous efficacy	50		电流形式 Type of current	直流 DC




型号		HID 5W			
Product reference					
W	功率 Rated wattage	5		弧长 Arc length	1.0
V	额定电压 Rated voltage	55		长度 Distance a	
K	色温 Color temperature	6000		总长 Max.Length l	
lm	光通量 Luminous flux	250		点灯位置 Operating position	水平±10° Horizontal±10°
t(h)	平均寿命 Average life	300	Hr	热启动 Hot restart	是 Yes
lm/W	光效 Luminous efficacy	50		电流形式 Type of current	直流 DC



型号		HID 24W (DC)			
Product reference					
W	功率 Rated wattage	24		弧长 Arc length	1.8
V	额定电压 Rated voltage	65		长度 Distance a	11.5
K	色温 Color temperature	6500		总长 Max.Length l	51
lm	光通量 Luminous flux	1200		点灯位置 Operating position	水平±10° Horizontal±10°
t(h)	平均寿命 Average life	500	Hr	热启动 Hot restart	是 Yes
lm/W	光效 Luminous efficacy	50		电流形式 Type of current	直流 DC







昌盛光电有限公司 Prosper OptoElectronic Co., Ltd.

No. 55-3, Lane 141, Kangning St., Sijih City, Taipei County, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2- 2695-3875 ; +886-919568979 Fax: +886-2-2695-3381
<http://www.prospre.com.tw> e-mail : sales@prospre.com.tw

型号 HID 32W (AC)

Product reference

W	功率 Rated wattage	32		弧长 Arc length	4.0
V	额定电压 Rated voltage	85		长度 Distance a	16.5
K	色温 Color temperature	4000		总长 Max.Length l	32
lm	光通量 Luminous flux	2500		点灯位置 Operating position	水平±10° Horizontal±10°
t(h)	平均寿命 Average life	1000	Hr	热启动 Hot restart	是 Yes
lm/W	光效 Luminous efficacy	78		电流形式 Type of current	交流 AC

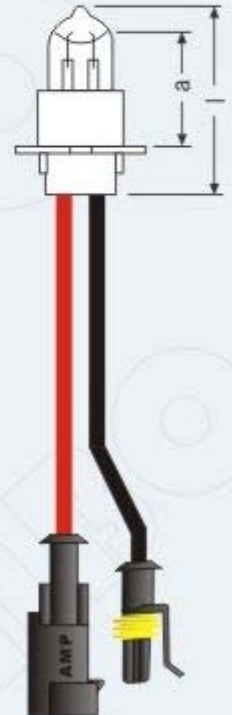

型号 HID 21W (DC)

Product reference

W	功率 Rated wattage	21		弧长 Arc length	2.5
V	额定电压 Rated voltage	65		长度 Distance a	16.5
K	色温 Color temperature	6500		总长 Max.Length l	32
lm	光通量 Luminous flux	1000		点灯位置 Operating position	水平±10° Horizontal±10°
t(h)	平均寿命 Average life	750	Hr	热启动 Hot restart	是 Yes
lm/W	光效 Luminous efficacy	48		电流形式 Type of current	直流 DC

型号 HID 35W (AC)

Product reference

W	功率 Rated wattage	35		点灯位置 Operating position	水平±10° Horizontal±10°
V	管压 Rated voltage	85	Hr	热启动 Hot restart	是 Yes
t(h)	平均寿命 Average life	2000		电流形式 Type of current	交流 AC
	弧长 Arc length	4.0			



HID35W毛泡



昌盛光电有限公司 Prosper OptoElectronic Co., Ltd.

No. 55-3, Lane 141, Kangning St., Sijih City, Taipei County, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2- 2695-3875 ; +886-919568979 Fax: +886-2-2695-3381
<http://www.prospre.com.tw> e-mail : sales@prospre.com.tw

型号 HID 35W (AC)

Product reference

W	功率 Rated wattage	35		点灯位置 Operating position	水平 ±10° Horizontal ±10°
V	管压 Rated voltage	85	Hr	热启动 Hot restart	是 Yes
t(h)	平均寿命 Average life	2000	AC/DC	电流形式 Type of current	交流 AC
	弧长 Arc length	4.0			



HID35W毛泡





昌盛光電有限公司 Prosper OptoElectronic Co., Ltd.



No. 55-3, Lane 141, Kangning St., Sijih City, Taipei County, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2- 2695-3875 ; +886-919568979 Fax: +886-2-2695-3381
<http://www.prospre.com.tw> e-mail : sales@prospre.com.tw

HID 高强度汽體放電燈 (high intensity discharge lamps)

色温值：


3K 型、4K 型、6K 型、8K 型、10K 型、12K 型、14K 型、15K 型

HID35W & HID50W 单燈

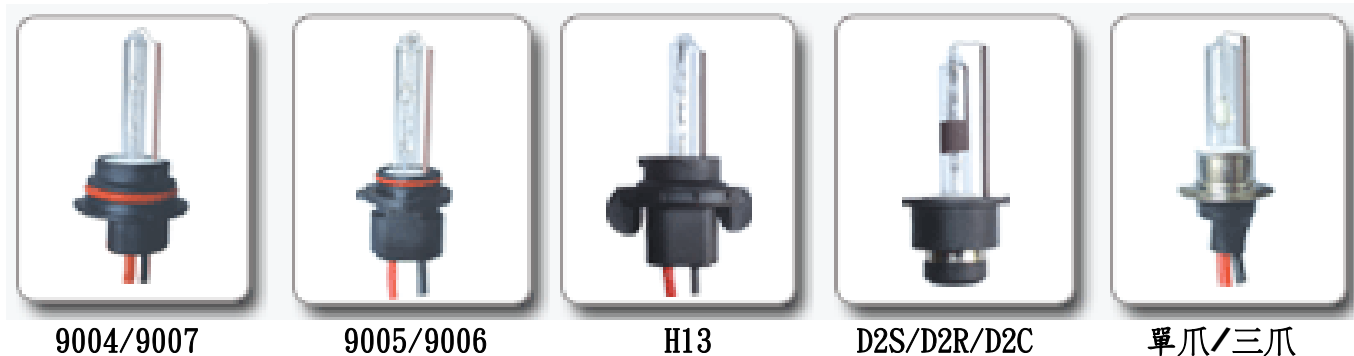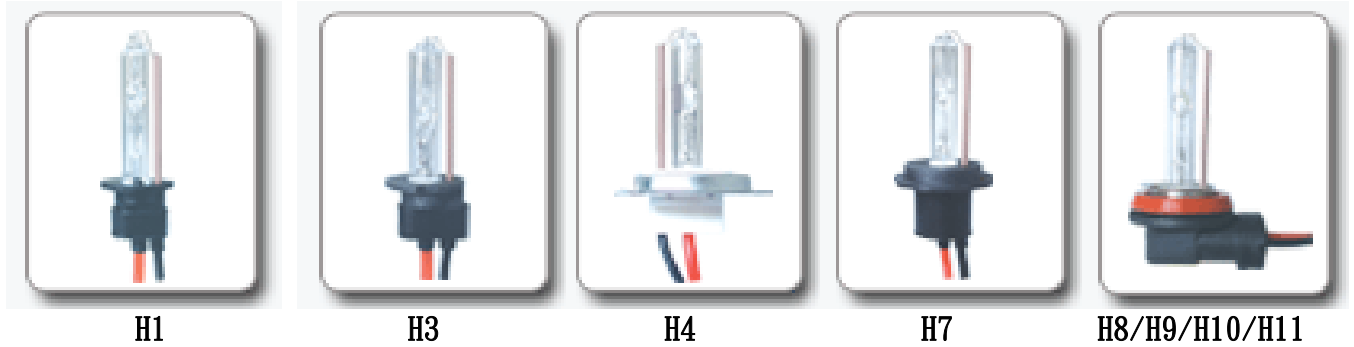

HID35W 近遠光 (鎢絲燈)

HID35W & HID50W 黃金燈

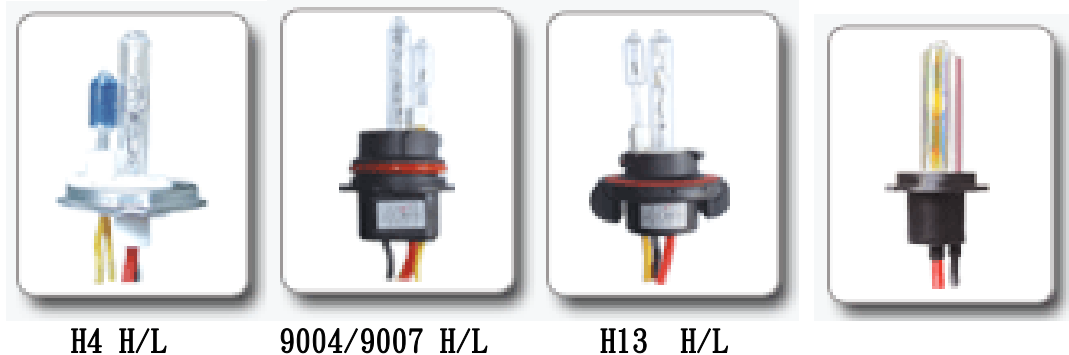

HID35W 雙燈

HID35W 無汞燈

